

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Divisore – riunificatore di flusso
Flow divider combiner

mod. DFR-12

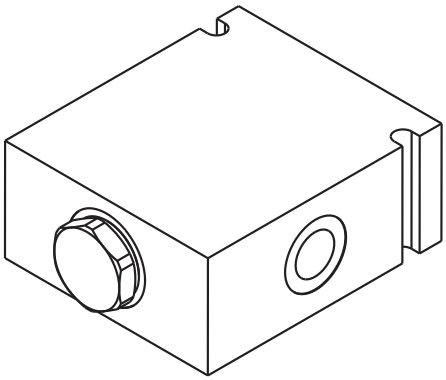

Corpo in alluminio
Aluminium body




Modello *Type*	Pressione massima *Max pressure*	Portata massima *Max flow*	V	C1	C2
DFR-12-12	300 bar *4300 psi*	70 l/min *18.5 gpm*	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS
DFR-12-34	300 bar *4300 psi*	70 l/min *18.5 gpm*	3/4" GAS	3/4" GAS	3/4" GAS


Errore max di divisione *Flow accuracy of inlet flow*	± 3%


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Codice *Code*	Campo di portata *Flow range*	DFR-12-12	DFR-10-34
01	**3 ÷ 6 l/min** ***0.8 ÷ 1.6 gpm***	●	-
02	**7 ÷ 12 l/min** ***1.8 ÷ 3.2 gpm***	●	-
03	**13 ÷ 25 l/min** ***3.4 ÷ 6.6 gpm***	●	-
04	**26 ÷ 40 l/min** ***6.9 ÷ 10.5 gpm***	●	●
05	**40 ÷ 70 l/min** ***10.5 ÷ 18.5 gpm***	●	●

Modello *Type*	L	L1	L2	L3
DFR-12-12	115	62	100	36
DFR-12-34	120	67	105	41

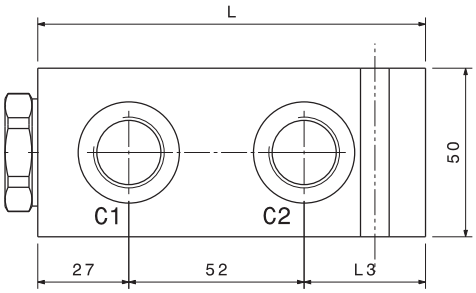

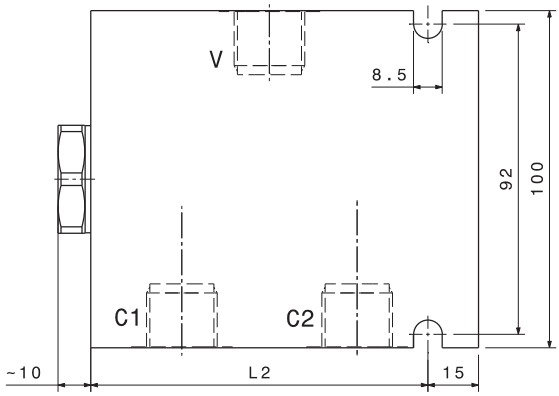

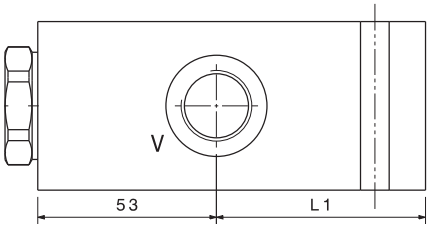

Sigla di ordinazione / Ordering code

DFR-12-12 — 02

- DFR-12-12: Modello *Type*
- 02: Campo di portata *Flow range* **01, 02, 03, 04, 05**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*