








CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola elettrica direzionale 2/2 con vite di emergenza
2/2 solenoid directional valve with emergency screw


mod. EV-10-2X-VE

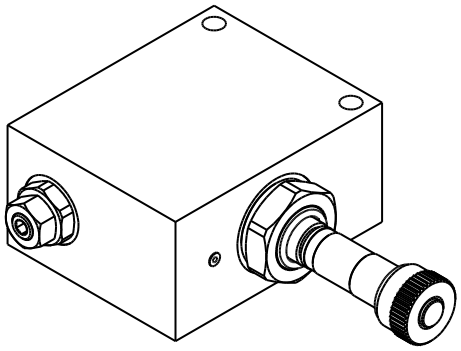

EV1020-VE	EV1021-VE	*EV1020M-VE*	*EV1021M-VE*
			
EV1022-VE	**EV1023-VE**	***EV1022M-VE***	***EV1023M-VE***
			

Portata massima *Max flow*	70 l/min *18.5 gpm*	
Pressione massima *Max pressure*	EV-10-2X-**-VE	250 bar *3600 psi*
	EV-10-2X-**-VE-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar *5000 psi*

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.

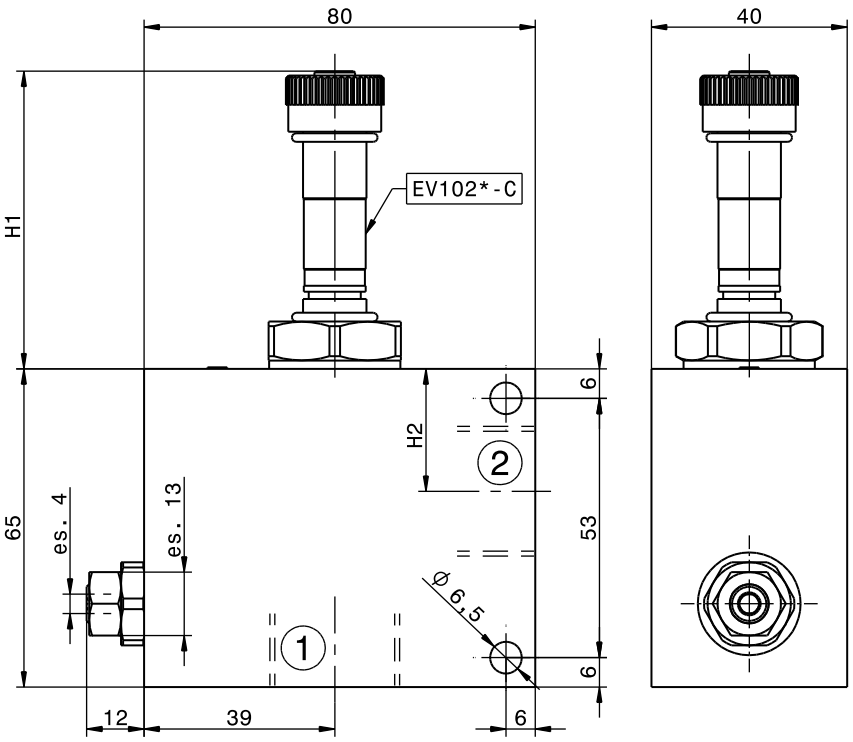

Modello *Type*	② ①	H1	H2
EV1020-12-VE	G1/2	56	23
EV1020-34-VE	G3/4	56	25
EV1021-12-VE	G1/2	61	23
EV1021-34-VE	G3/4	61	25
EV1022-12-VE	G1/2	56	23
EV1022-34-VE	G3/4	56	25
EV1023-12-VE	G1/2	61	23
EV1023-34-VE	G3/4	61	25
EV1020M-12-VE	G1/2	78	23
EV1020M-34-VE	G3/4	78	25
EV1021M-12-VE	G1/2	81	23
EV1021M-34-VE	G3/4	81	25
EV1022M-12-VE	G1/2	78	23
EV1022M-34-VE	G3/4	78	25
EV1023M-12-VE	G1/2	81	23
EV1023M-34-VE	G3/4	81	25

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV1020	12	VE	-	- *

Modello/*Type*
EV1020 EV1021
EV1022 EV1023
EV1020M EV1021M
EV1022M EV1023M

Filettature /
Port thread
12 *G1/2*
34 *G3/4*

Materiale / *Material*
- Alluminio/*Aluminium*
A Acciaio/*Steel*
(su richiesta / *upon request*)

- Pressione massima 250 bar
Max Pressure 250 bar
Y Pressione massima 350 bar
Max pressure 350 bar

* Bobina venduta separatamente mod. S1
** Coil sold separately mod. S1*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*

Aggiornamento / *Update 28-03-2017*