
CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie, a cartuccia
3 ways, pressure compensated flow regulator valve – cartridge type

mod. RF-C3

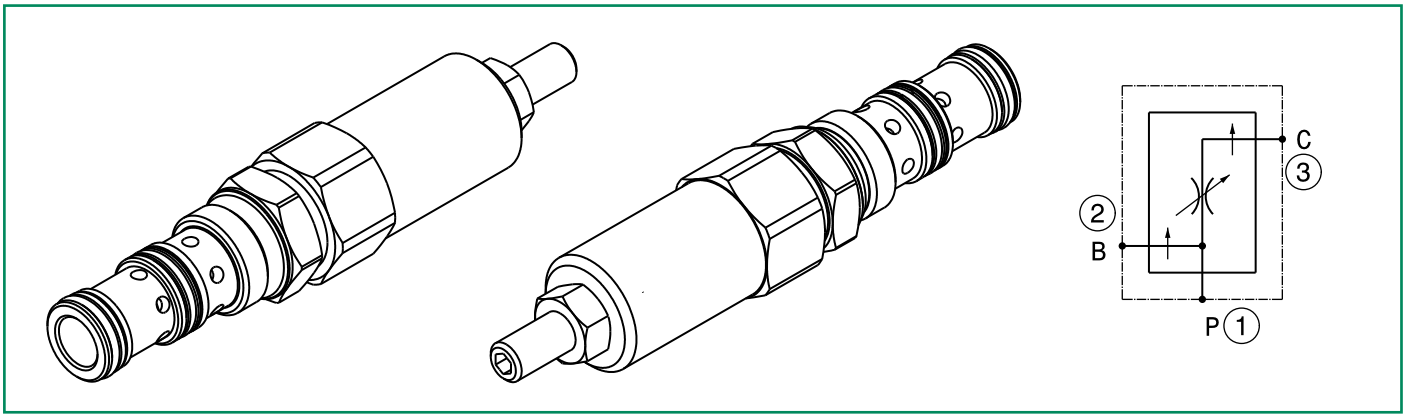



Portata massima *Max flow*	40 l/min *10.5 gpm*
Portata regolata *Regulated flow*	2 ÷ 35 l/min *0.5 ÷ 9 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	350 bar *5000 psi*
Coppia di serraggio *Installation torque*	27 ÷ 30 Nm *20 ÷ 23 lbf ft*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Codice *Code*	Campo di portata *Flow range*
01	**2 ÷ 6 l/min** ***0.5 ÷ 1.6 gpm***
02	**5 ÷ 10 l/min** ***1.3 ÷ 2.7 gpm***
03	**10 ÷ 18 l/min** ***2.7 ÷ 4.8 gpm***
04	**20 ÷ 35 l/min** ***5.3 ÷ 9 gpm***

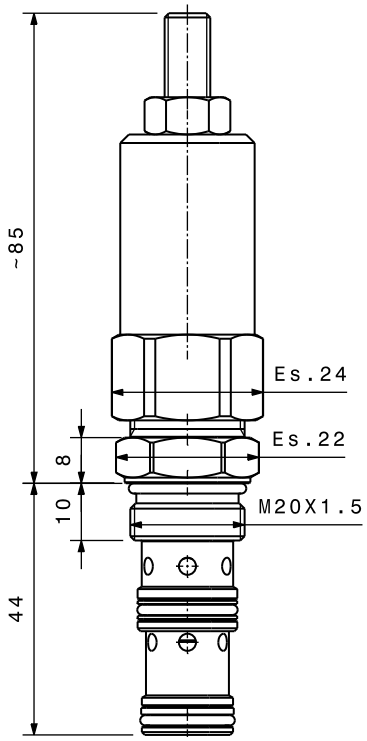


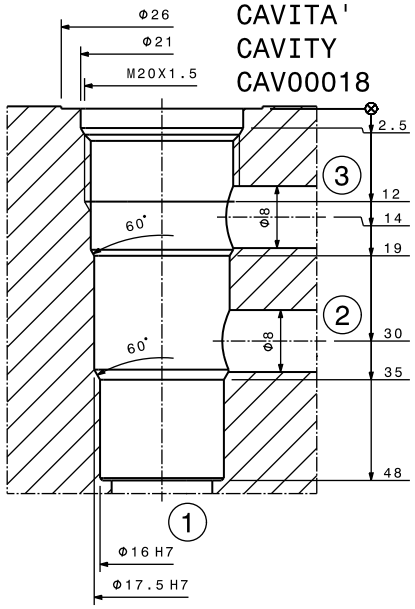


Regolazioni
Adjustments

A



Vite esterna esagono incassato
Leak-proof hex socket screw

B


Volantino e dado
Handknob and locknut

C


Piombatura
Sealing cap

D


Cappellotto
Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-C3	02	A
Modello *Type*	Campo di portata *Flow range* **01, 02, 03, 04**	Codice regolazione *Adjustment code* **A, B, C, D**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*