

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Divisore – riunificatore di flusso
Flow divider combiner


mod. DFR (3/4” - 1” BSP)

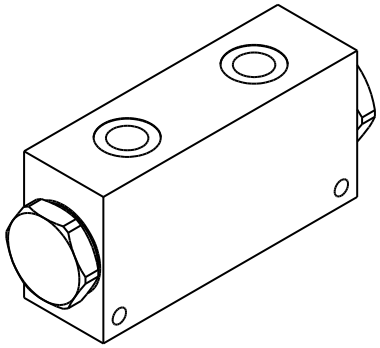




Corpo in alluminio
Aluminium body

Codice *Code*	DFR-34 Q	DFR-10 Q
06	**60 ÷ 95 l/min** ***16 ÷ 25 gpm***	**60 ÷ 95 l/min** ***16 ÷ 25 gpm***
07	**90 ÷ 150 l/min** ***24 ÷ 40 gpm***	**90 ÷ 150 l/min** ***24 ÷ 40 gpm***

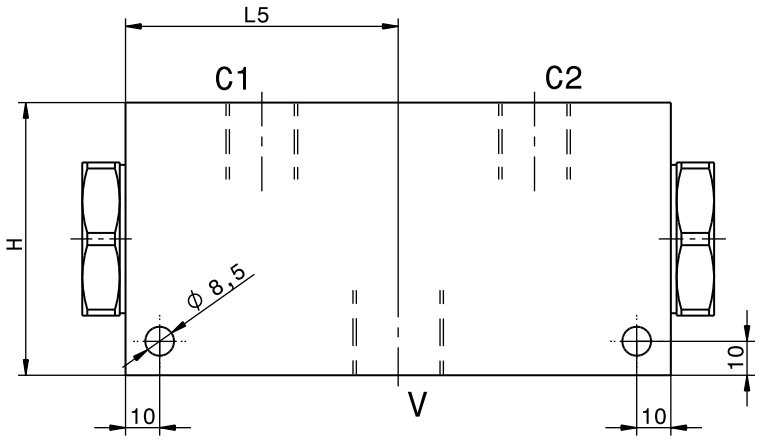

Codice *Code*	DFR-34	DFR-10
Pressione max *Max pressure*	**250 bar** ***3600 psi***	**250 bar** ***3600 psi***
Errore max di divisione *Flow accuracy of inlet flow*	± 3%	

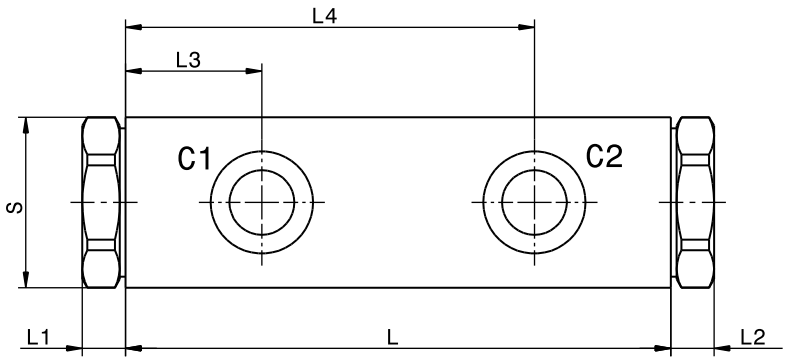

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code

DFR-34 — 06

- DFR-34: Modello *Type*
- 06: Campo di portata *Flow range* **06, 07**

Modello *Type*	L	L1	L2	L3	L4	L5	H	S	V	C1,C2	Pressione max *Max pressure*
DFR-34	160	13	13	40	120	80	80	50	3/4” GAS	1/2” GAS	250 bar *3600 psi*
DFR-10	160	13	13	40	120	80	80	50	1” GAS	3/4” GAS	250 bar *3600 psi*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*