

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

# Divisore di flusso con ritorno libero
*Flow divider with free return flow*

# mod. DFR-VNR

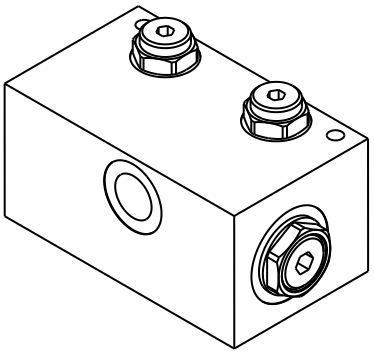




Corpo in alluminio
*Aluminium body*


| | |
|---|---|
| Portata massima<br>*Max flow* | 70 l/min<br>*18.5 gpm* |
| Pressione massima<br>*Max pressure* | 300 bar<br>*4300 psi* |

| | |
|---|---|
| Errore max di divisione<br>*Flow accuracy of inlet flow* | ± 3% |

| Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C<br>*Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C* | |
|---|---|
| Viscosità consigliate<br>*Recommended viscosity* | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperature di lavoro<br>*Working temperature* | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta<br>*Absolute filitration* | 25 µ |

| Codice<br>*Code* | **DFR-38**<br>**Q** | **DFR-12**<br>**Q** |
|---|---|---|
| **01** | **3 ÷ 6 l/min**<br>***0.8 ÷ 1.6 gpm*** | - |
| **02** | **7 ÷ 12 l/min**<br>***1.8 ÷ 3.2 gpm*** | - |
| **03** | **13 ÷ 25 l/min**<br>***3.5 ÷ 6.6 gpm*** | - |
| **04** | - | **26 ÷ 40 l/min**<br>***6.9 ÷ 10.5 gpm*** |
| **05** | - | **40 ÷ 70 l/min**<br>***10.5 ÷ 18.5 gpm*** |

| **Modello**<br>***Type*** | **V** | **C1,C2** | Pressione max<br>*Max pressure* |
|---|---|---|---|
| **DFR-38-VNR40** | 3/8" GAS | 3/8" GAS | 300 bar *4300 psi* |
| **DFR-12-VNR40** | 1/2" GAS | 3/8" GAS | 300 bar *4300 psi* |

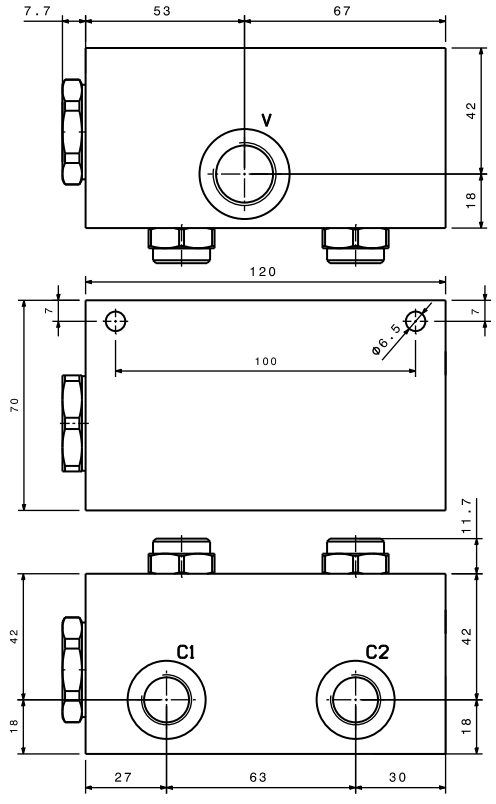


## Sigla di ordinazione / Ordering code

DFR-12-03 — VNR40

Campo di portata
*Flow range*
**01, 02, 03, 04, 05**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*