








CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola elettrica direzionale 2/2 con vite di emergenza
2/2 solenoid directional valve with emergency screw

mod. EV-16-2X-VE

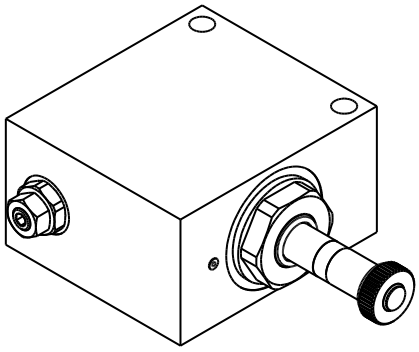


EV1620-VE	EV1621-VE	*EV1620M-VE*	*EV1621M-VE*
			
EV1622-VE	**EV1623-VE**	***EV1622M-VE***	***EV1623M-VE***
			

Portata massima *Max flow*	150 l/min *40 gpm*	
Pressione massima *Max pressure*	EV-16-2X-**-VE-Y	250 bar *3600 psi*
	EV-16-2X-**-VE-Y (Su richiesta) (Upon request)	300 bar *4300 psi*

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.

Modello *Type*	② ①	H1	H2
EV1620-34-VE	G3/4	56	28
EV1620-10-VE	G1	56	31
EV1621-34-VE	G3/4	61	28
EV1621-10-VE	G1	61	31
EV1622-34-VE	G3/4	56	28
EV1622-10-VE	G1	56	31
EV1623-34-VE	G3/4	61	28
EV1623-10-VE	G1	61	31
EV1620M-34-VE	G3/4	78	28
EV1620M-10-VE	G1	78	31
EV1621M-34-VE	G3/4	81	28
EV1621M-10-VE	G1	81	31
EV1622M-34-VE	G3/4	78	28
EV1622M-10-VE	G1	78	31
EV1623M-34-VE	G3/4	81	28
EV1623M-10-VE	G1	81	31

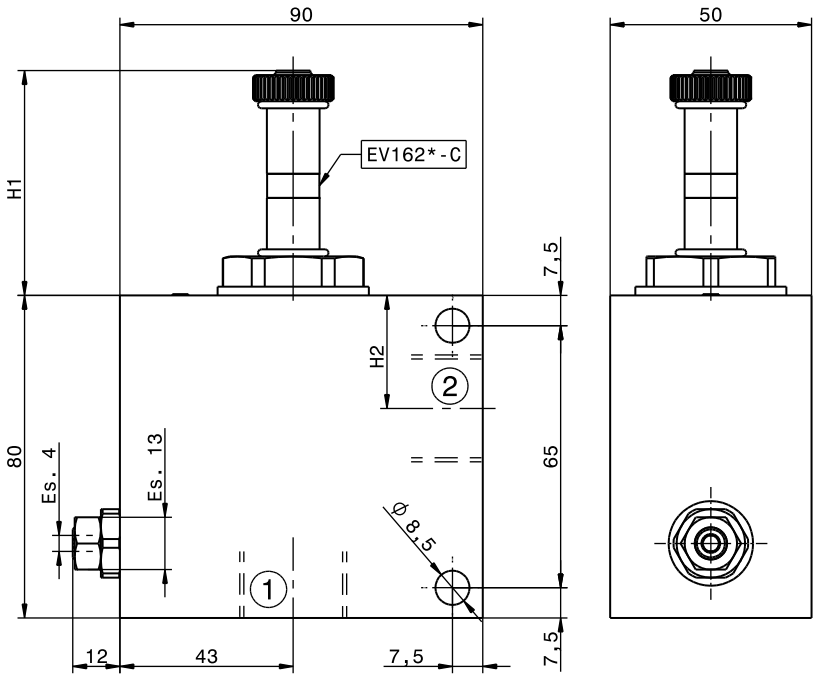

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV1620 — 34 — VE — - — - *

Modello/*Type*
EV1620 EV1621
EV1622 EV1623
EV1620M EV1621M
EV1622M EV1623M

Filettature / Port thread
34 *G3/4*
10 *G1*

Materiale / *Material*
- Alluminio/*Aluminium*
A Acciaio/*Steel*
(su richiesta / *upon request*)

- Pressione massima 250 bar
Max Pressure 250 bar
Y Pressione massima 300 bar
Max pressure 300 bar

* Bobina venduta separatamente mod. S1
* *Coil sold separately mod. S1*

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*