

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola limitatrice di pressione con bypass elettrico
Single relief valve pressure with electric bypass


mod. EV162X-VLP130

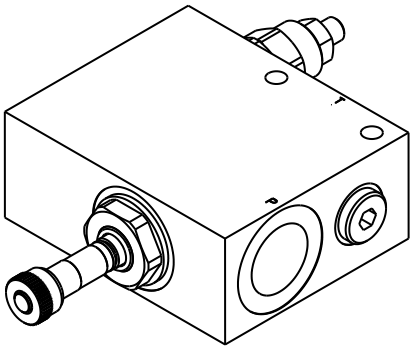

EV1622VLP130



EV1623VLP130




Modello *Type*	P,T	Pressione max *Max pressure*	Portata max *Max. flow*
EV162X-VLP130C-10	1"GAS	300 bar *4300 psi*	130 l/min *18.5 gpm*
EV162X-VLP130-34	3/4" GAS	*300 bar 4300 psi*	*130 l/min 18.5 gpm*

Taratura / *Setting*		
Codice *Code*	Taratura standard *Standard setting* **(Q=5 l/min)**	Campo di taratura *Adj. Pressure range*
00	**40 bar** ***580 psi***	**5÷40 bar** ***72.5÷580 psi***
01	**80 bar** ***1160 psi***	**20÷100 bar** ***290÷1450 psi***
02	**180 bar** ***2600 psi***	**40÷250 bar** ***580÷3600 psi***
03	**250 bar** ***3600 psi***	**60÷350 bar** ***870÷5000 psi***


Regolazioni
Adjustments

A




Vite esterna esagono incassato
Leakproof hex socket screw

B




Volantino e dado
Handknob and locknut

C




Piombatura
Sealing cap

D



Cappellotto
Cap

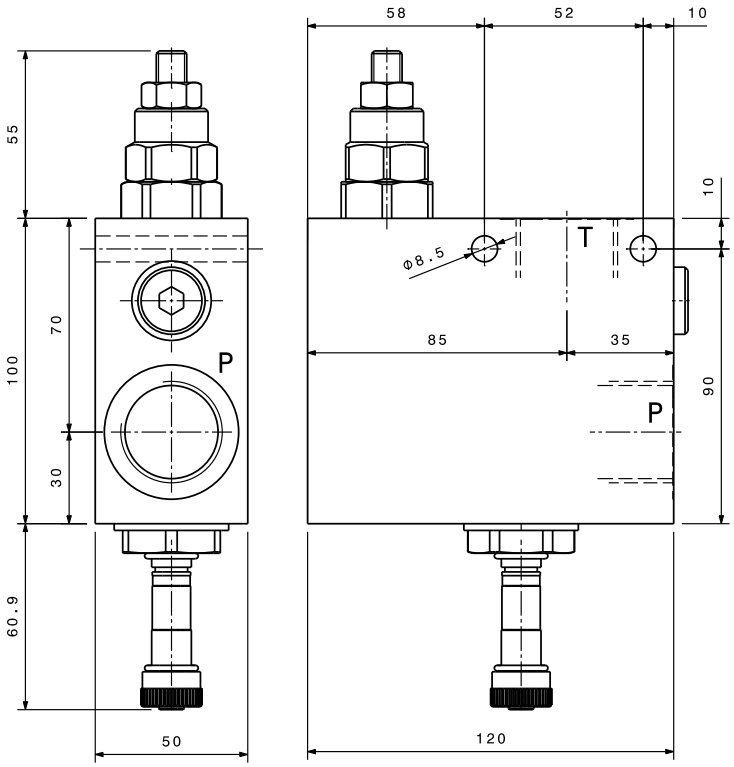

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

*Bobina venduta separatamente mod. S1
**Coil sold separately mod.S1*

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV16	22	VLP130-10	02	A
Modello *Type*	Schema /*Scheme* **22, 23**	Modello *Type*	Codice taratura *Setting code* **00, 01, 02, 03**	Codice regolazione *Adjustment code* **A, B, C, D**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*