

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com


Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie, regolazione a leva
*3 ways, pressure compensated flow regulator valve, lever operated*

# mod. RF-A-34-L

Versione con corpo in alluminio o in acciaio
*Aluminium or steel body version*

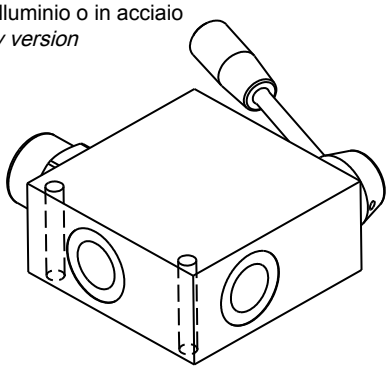


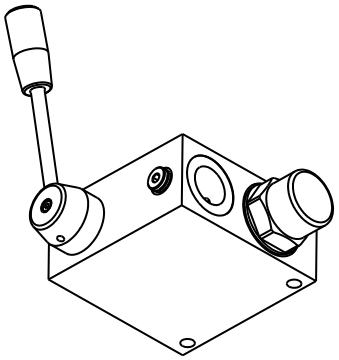





| Modello *Type* | P, C, T | Portata max *Max flow* | | Pressione max *Max pressure* |
|---|---|---|---|---|
| | | Ingresso *Inflow* **P** | Regolata *Regulated* **C** | |
| **RF-A-34-L** | 3/4" GAS | 150 l/min *40 gpm* | 90 l/min *24 gpm* | 270 bar *3900 psi* |

| Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C* | |
|---|---|
| Viscosità consigliate *Recommended viscosity* | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperature di lavoro *Working temperature* | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta *Absolute filitration* | 25 µ |

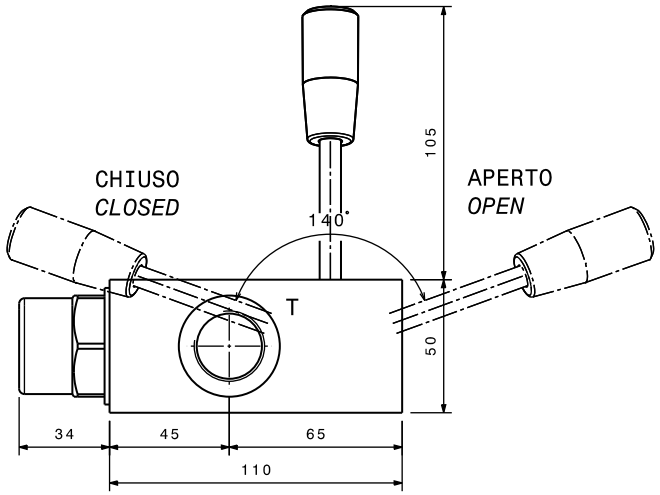

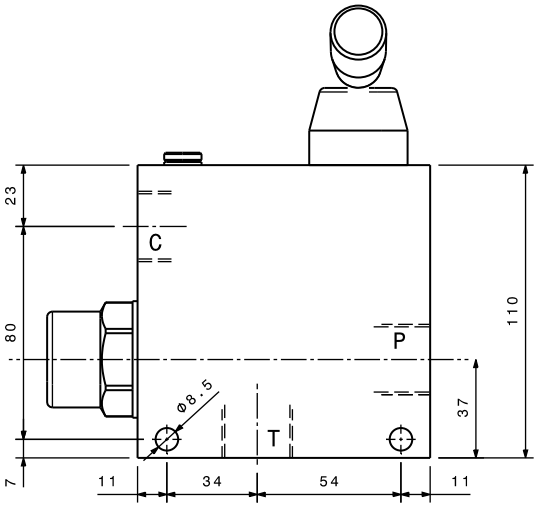
## Sigla di ordinazione / Ordering code

| RF-A-34-L | - |
|---|---|
| Modello *Type* | **-** Alluminio / *Aluminium*<br>**A** Acciaio / *Steel* |

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*