

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie - acciaio
3 ways, pressure compensated flow regulator valve - steel

mod. RFP-38

Corpo in acciaio
Steel body

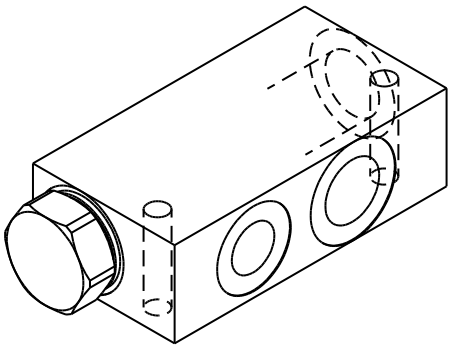





Portata massima *Max flow*	70 l/min *18.5 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	350 bar *5000 psi*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Codice portata *Flow code*	Portata regolata *Regulated flow*	Foro *Hole* **mm**
01	**1,5 l/min *0.4 gpm***	**1**
02	**4 l/min *1 gpm***	**1,5**
03	**6 l/min *1.6 gpm***	**2**
04	**9 l/min *2.4 gpm***	**2,5**
05	**12 l/min *3.2 gpm***	**3**
06	**15 l/min *4 gpm***	**3,5**
07	**20 l/min *5.3 gpm***	**4**

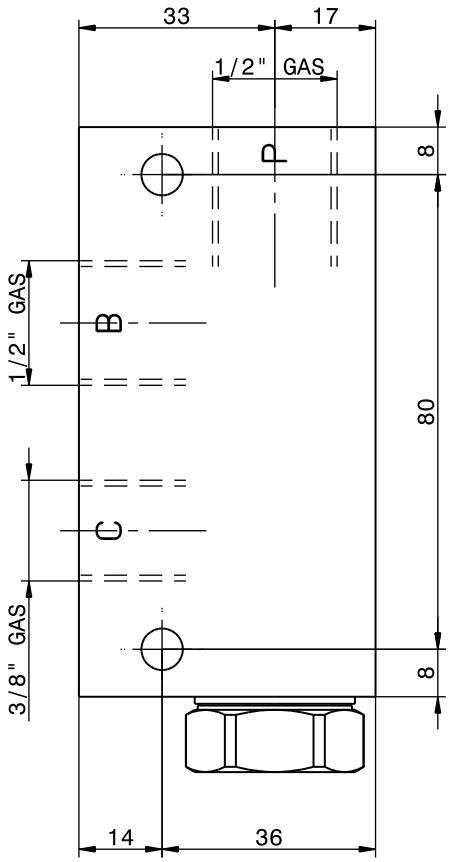

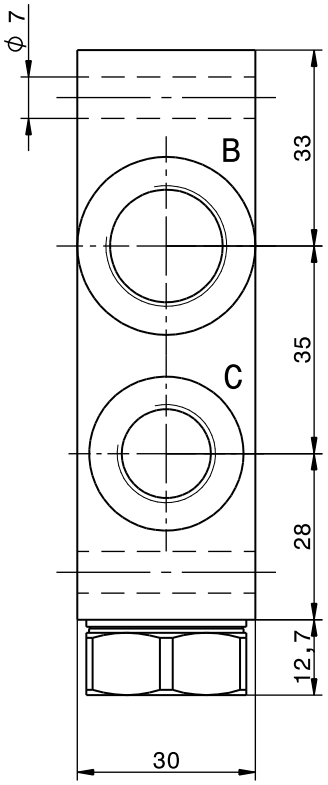

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP-38	03	A
Modello *Type*	Codice di portata *Flow code* **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07**	Acciaio *Steel* **A**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*